

Bộ điều khiển máy sưởi

Tương thích nhiệt kế bức xạ loại phản hồi

sê-ri HCF



Heat-tech

Phiên bản thứ 2

1. Bộ điều khiển máy sưởi tương thích nhiệt kế bức xạ loại phản hồi sê-ri HCF




Độ chính xác cao × Hỗ trợ điện áp cao – Dòng HCF ra mắt. Cách mạng hóa kiểm soát nhiệt độ với sự tích hợp nhiệt kế bức xạ.

Bộ điều khiển máy sưởi "HCF Dòng điện áp cao" mới ra mắt, hỗ trợ điện áp cao 300V và 400V, đồng thời tương thích với nhiệt kế bức xạ. Nhờ công nghệ kỹ thuật số, việc kiểm soát ổn định vùng nhiệt độ cao – điều vốn khó khăn trước đây – trở nên dễ dàng và chính xác. Đây là giải pháp điều khiển nhiệt độ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu của các viện nghiên cứu và nhà máy sản xuất.




Bộ điều khiển máy sưởi dòng điện áp cao này có thể sử dụng với điện áp từ 240V đến 480V.

Đặc trưng

- 1 Có thể kiểm soát phản hồi bằng Ví dụ về cách sử dụng nhiệt kế bức xạ.
- 2 Cài đặt không quá nhiệt giúp gia nhiệt ổn định.
- 3 Được trang bị nguồn điện quạt làm mát không khí, có thể điều khiển phản hồi của máy sưởi halogen l àm mát bằng không khí.
- 4 Bằng cách gắn thanh ray bảo vệ phía trước, thanh ray bảo vệ phía sau và tay cầm làm tùy chọn, nó có thể được tạo thành thông số kỹ thuật hiện trường.
- 5 Nếu bạn yêu cầu khả năng điều khiển phức tạp hơn nữa, chúng tôi khuyên dùng mẫu cao cấp hơn "Bộ điều khiển máy sưởi hiệu suất cao HHC2".

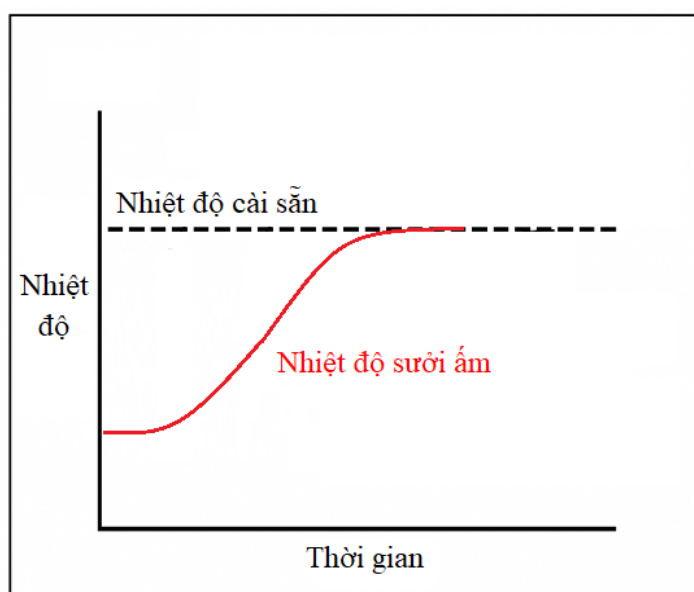

- Cài đặt không quá nhiệt giúp sưởi ấm ổn định.

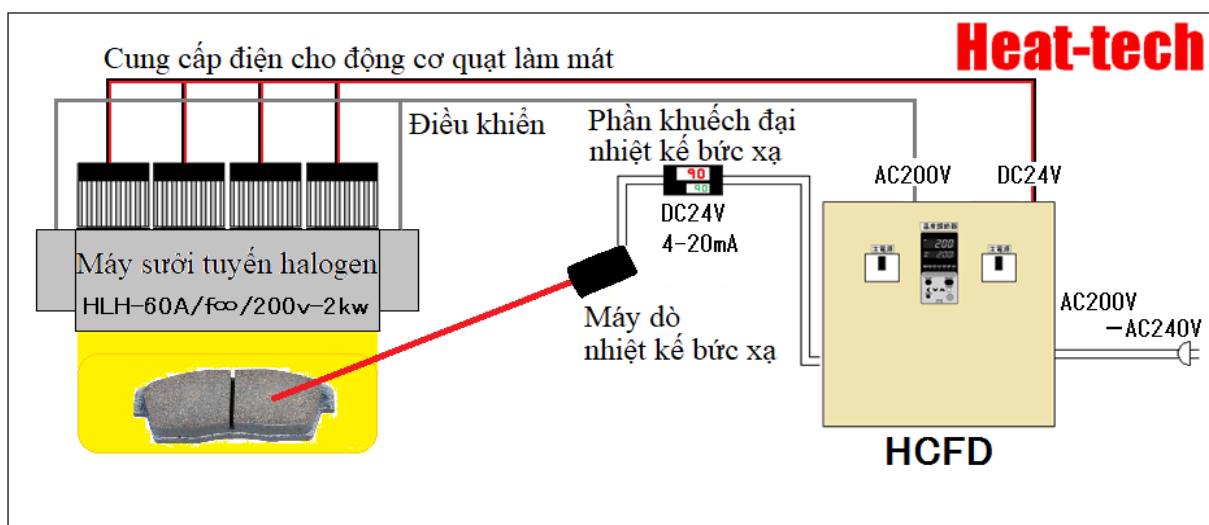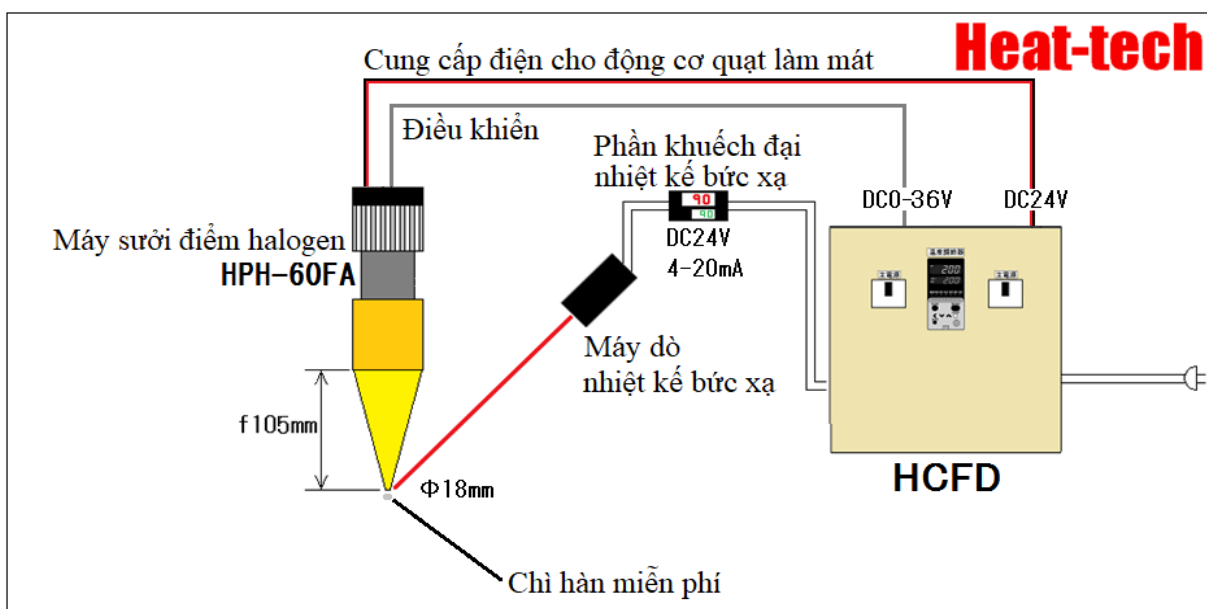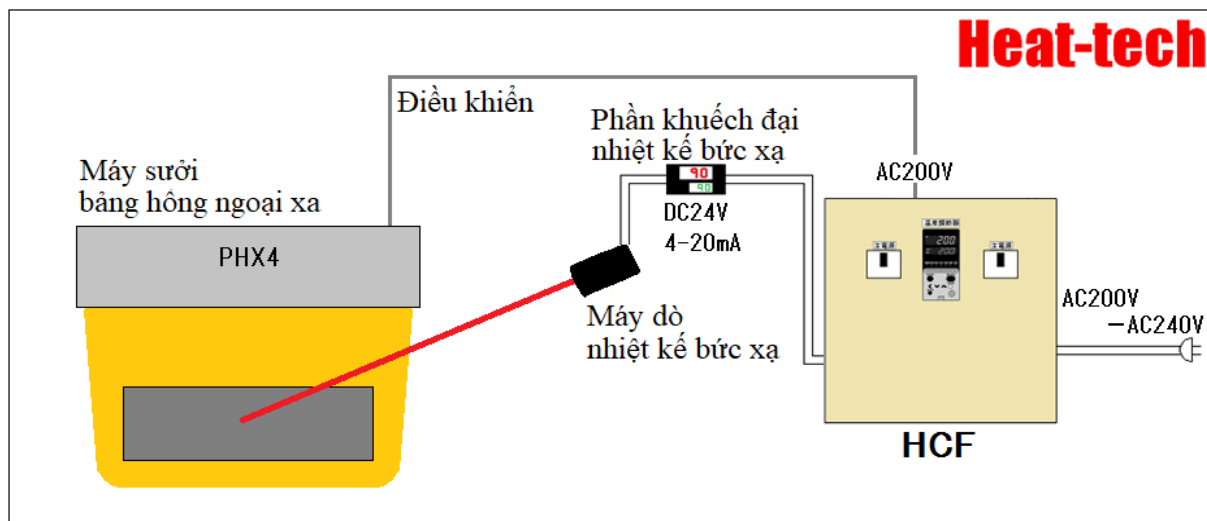


Danh sách kiểu mẫu và khả năng

Kiểu mẫu	Điện áp nguồn	Điện áp đầu ra Điều khiển điện lưỡng	Đối với quạt làm mát
HCF-AC100-240V/DC6V-150W	AC100~240V	DC6V-150W	Không
HCF-AC100-240V/DC12V-300W	AC100~240V	DC12V-300W	Không
HCF-AC100-240V/DC24V-300W	AC100~240V	DC24V-300W	Không
HCF-AC100-240V/DC36V-600W	AC100~240V	DC36V-600W	Không
HCF-AC100-240V-30A	AC100~240V	30A	Không
HCF-AC200V/AC120V-3KW	AC200V	AC120V-3KW	Không
HCF-AC240-480V-25A	AC240-480V	AC240-480V-25A	Không
HCF-AC240-480V-50A	AC240-480V	AC240-480V-50A	Không
HCF-AC240-480V-75A	AC240-480V	AC240-480V-75A	Không
HCF-AC240-480V-100A	AC240-480V	AC240-480V-100A	Không
HCF-AC380-480V-25A	AC380-480V	AC380-480V-25A	Không
HCF-AC380-480V-50A	AC380-480V	AC380-480V-50A	Không
HCF-AC380-480V-75A	AC380-480V	AC380-480V-75A	Không
HCF-AC380-480V-100A	AC380-480V	AC380-480V-100A	Không
HCFD-AC100-200V/DC12V-300W	AC100~240V	DC12V-300W	DC24V-0.5A
HCFD-AC100-200V/DC24V-300W	AC100~240V	DC24V-300W	DC24V-0.5A
HCFD-AC100-200V/DC36V-600W	AC100~240V	DC36V-600W	DC24V-0.5A
HCFD-AC100-240V-30A	AC100~240V	30A	DC24V-0.5A

Thông số kỹ thuật bổ sung

Kiểu mẫu	Mục và mô tả
FPR	Đường sắt bảo vệ phía trước
RPR	Đường sắt bảo vệ phía sau
LH	Tay cầm nâng
TC	Bộ điều khiển nhiệt độ đầu vào cặp nhiệt điện
BO	Với tính năng phát hiện và hiển thị sự cố cháy của bộ gia nhiệt.
RC1	Hệ thống sưởi bắt đầu và dừng với tín hiệu tiếp xúc không có điện áp từ bên ngoài.
Nhiệt kế bức xạ loại 0-500oC	
Nhiệt kế bức xạ loại 0-1350oC	
Đường dây điện	Sản xuất các đặc điểm kỹ thuật của cáp điện.
Đề có khả năng điều khiển nâng cao, vui lòng chọn mẫu cao cấp hơn "Bộ điều khiển máy sưởi hiệu suất cao HHC2".	
[Lưu ý] Khi thêm chức năng, kích thước bên ngoài sẽ thay đổi.	

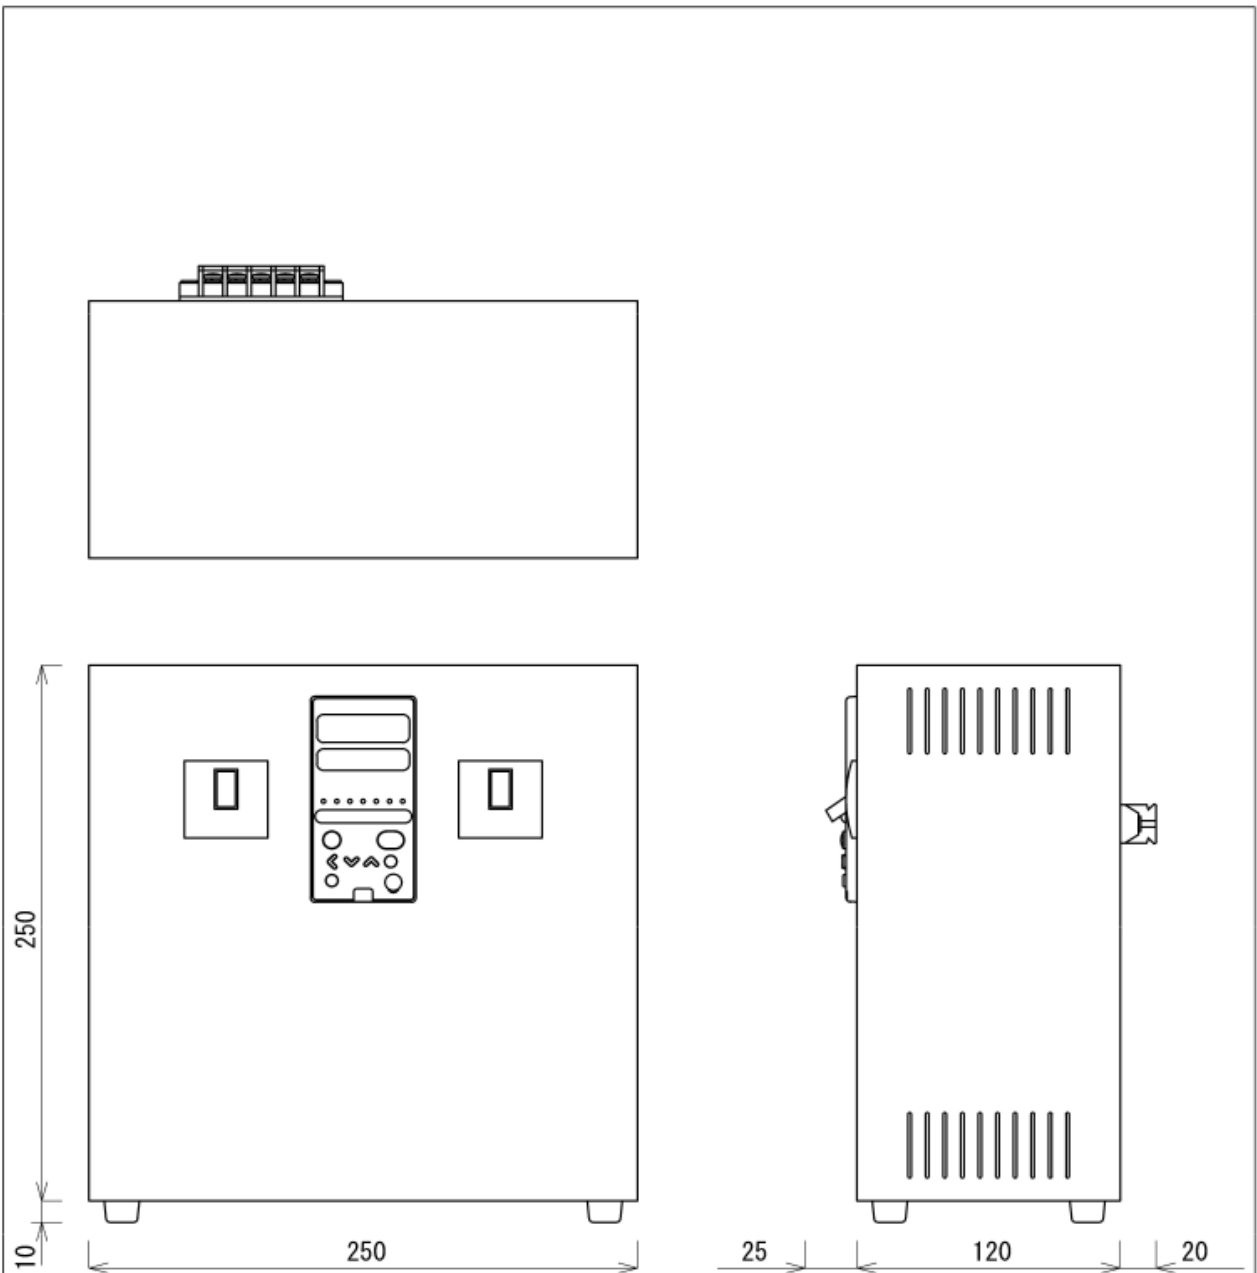


【Tùy chọn】

DC24V	Nguồn điện DC24V cho quạt làm mát
-------	-----------------------------------

Điện áp nguồn	AC100V-240V			
Điều khiển điện áp	DC12V	DC24V	DC36V	AC100V-240V
Đầu ra	300W		600W	30A
Kiểu mẫu	HCF-(Điện áp nguồn)-(Điều khiển điện áp)-(Đầu ra)(Tùy chọn)			
Tên sản phẩm	Bộ điều khiển máy sưởi kiểu phản hồi cho nhiệt kế bức xạ			


Ngày tháng	Số bản vẽ
2023. 06. 30	HCF-V1

Heat-tech Co.,Ltd.

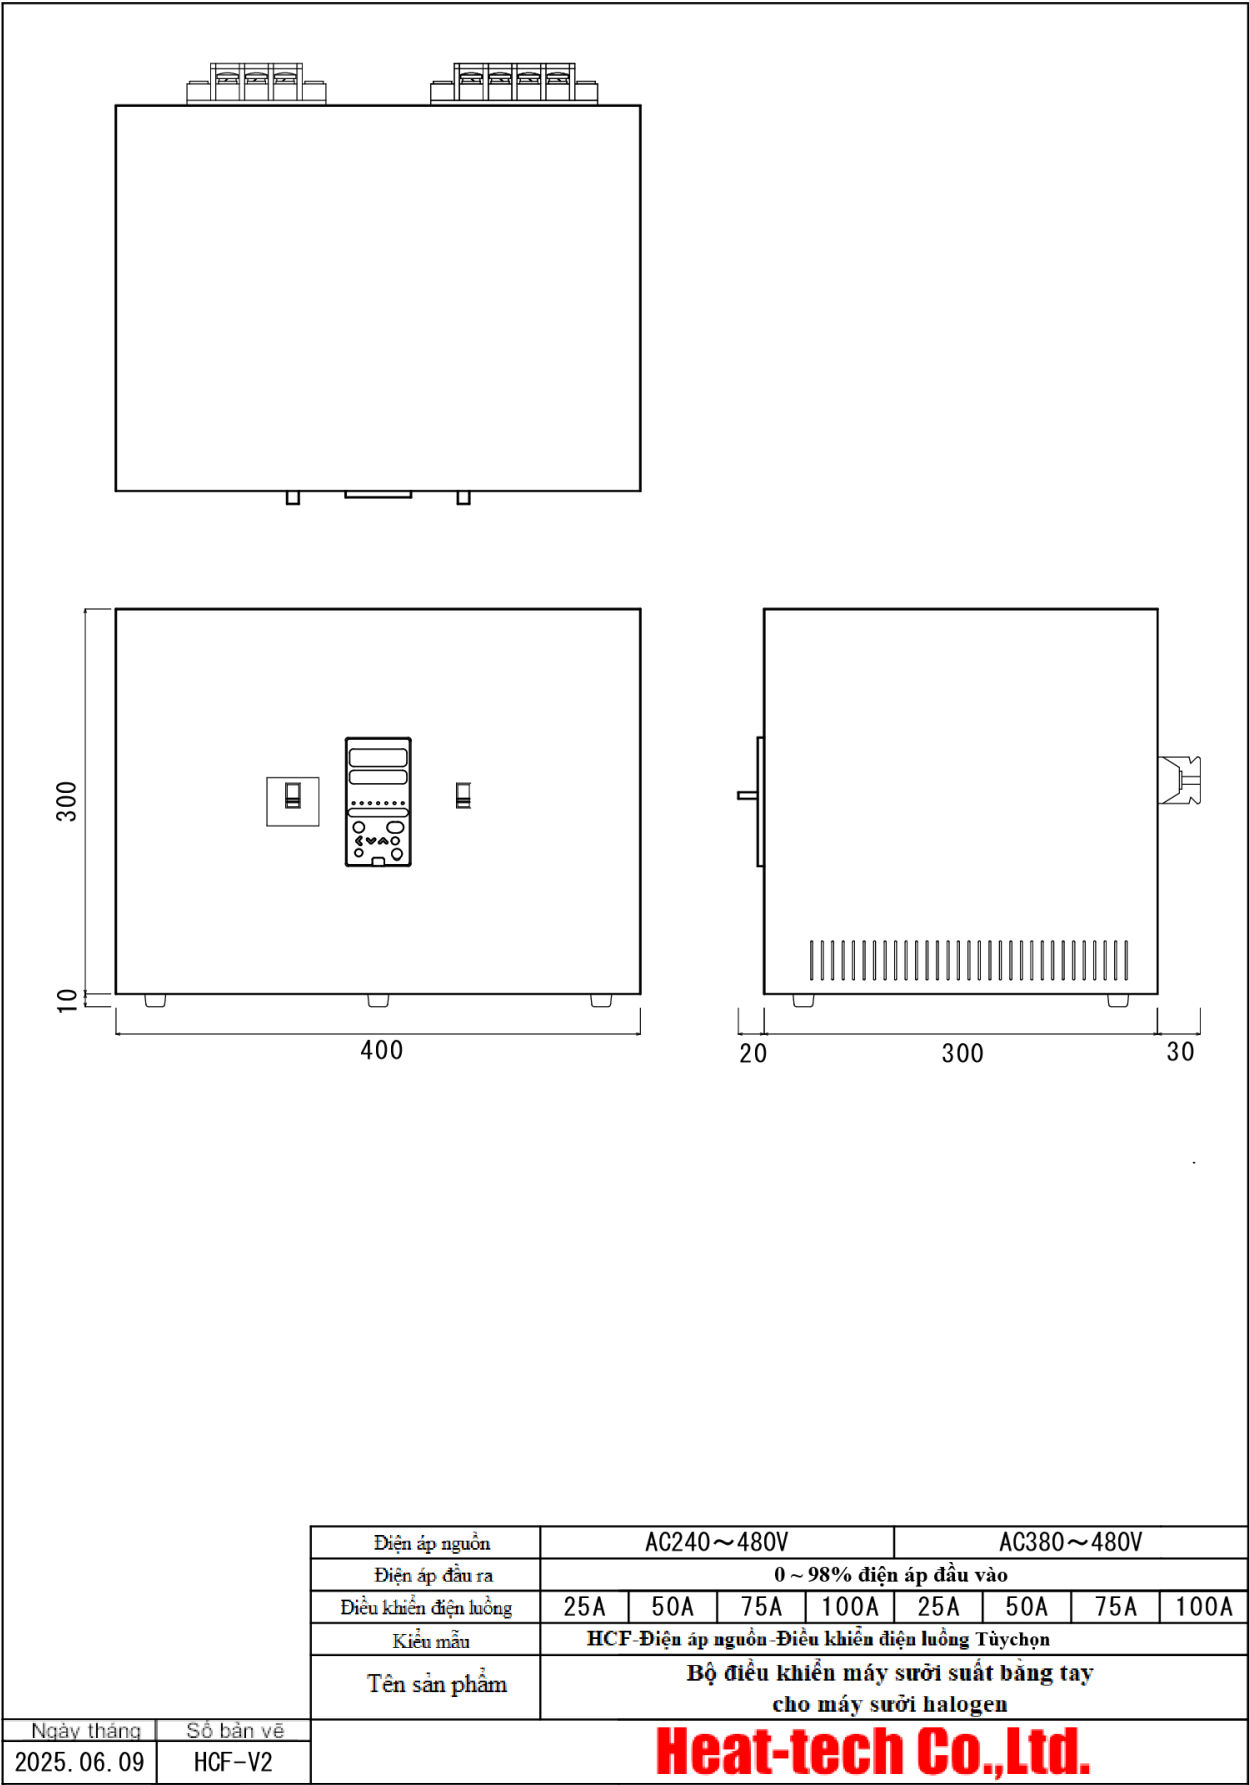

2. Cấp nguồn cho bộ điều khiển máy sưởi

Chúng tôi sẽ sản xuất cáp nguồn được chỉ định.

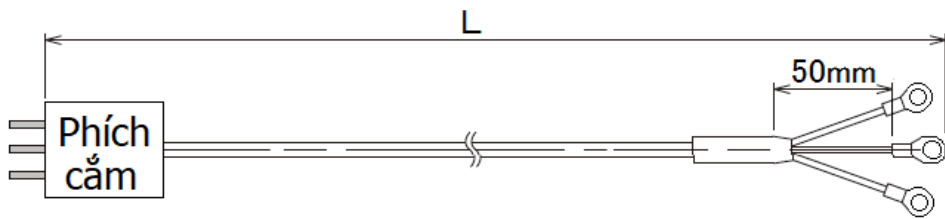

Thiết bị đầu cuối tròn

Type A	Type B	Type C	Type D	Type E	Type F
Type G	Type H	Type I	Type J	Type L	

VOLT	NEMA	15 AMPERE		20 AMPERE		30 AMPERE	
		Receptacle	Plug	Receptacle	Plug	Receptacle	Plug
125 V	L1						
		L1-15R	L1-15P				
250 V	L2						
				L2-20R	L2-20P		
125 V	L5						
		L5-15R	L5-15P	L5-20R	L5-20P	L5-30R	L5-30P
250 V	L6						
		L6-15R	L6-15P	L6-20R	L6-20P	L6-30R	L6-30P
277V, A.C.	L7						
		L7-15R	L7-15P	L7-20R	L7-20P	L7-30R	L7-30P
480 V	L8						
				L8-20R	L8-20P	L8-30R	L8-30P
600 V	L9						
				L9-20R	L9-20P	L9-30R	L9-30P

Nếu bạn cần phích cắm hoặc đầu nối không được hiển thị ở trên, chúng tôi sẽ sản xuất càng nhiều càng tốt.

Phương pháp chỉ định kiểu mẫu báo giá

Dành cho (mẫu bộ điều khiển máy sưởi) - (hình dạng phích cắm) - (chiều dài cáp)

Ví dụ về kiểu mẫu báo giá

HCF-AC100/220V-30A-TypeA-5m

Làm nóng nhiệt độ cao không tiếp xúc

Heat-tech

Heat-tech Co., Ltd.

<https://vnm.heat-tech.biz/>

International Medical Device Alliance IMDA

1-6-5 Minatojima Minamimachi Chuo-ku Kobe 650-0047 Japan

TEL 81-78945-7894 FAX 81-78945-7895

E-mail info@heat-tech.biz