

# Đối với máy sưởi halogen

Bộ điều khiển bộ gia nhiệt dầu vào xung

## Sê-ri HCP



# Heat-tech


Ver1.1

Đối với máy sưởi halogen bộ điều khiển bộ gia nhiệt đầu vào xung sê-ri HCP



### Đặc trưng

- 1 Bạn có thể nháy lò sưởi halogen với xung 0-5V.  
Phân tích tỏa nhiệt hồng ngoại khóa - có thể được sử dụng cho các phương pháp đo nhiệt độ khóa.
- 2 Có thể thực hiện chiếu xạ đường cong hình sin của lò sưởi halogen với điện áp 0-5V.

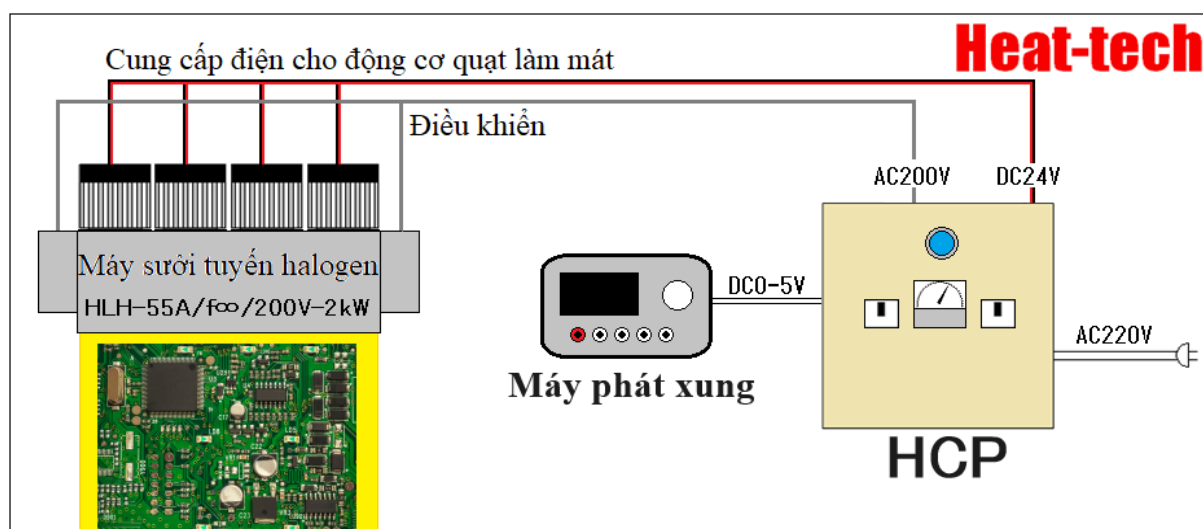

Bằng cách thay đổi tần số áp dụng, có thể hạn chế vùng của vị trí sinh nhiệt.  
Bằng cách thay đổi điện áp đặt vào, trạng thái sinh nhiệt cũng có thể được thay đổi.  
Với ứng dụng chu kỳ thấp, có sự thay đổi nhiệt độ lớn và có thể nhìn thấy một khu vực rộng lớn.  
Với ứng dụng chu kỳ cao, có thể được giới hạn ở một khu vực nhỏ.

[Thận trọng] Hệ thống sưởi bằng xung nhấp nháy sẽ rút ngắn tuổi thọ của máy sưởi halogen.

**Danh sách kiểu mẫu**

Kiểu mẫu	Điện áp nguồn	Điện áp đầu ra	Đối với quạt làm mát
HCP-AC100-240V/DC12V-300W	AC100~240V	DC12V-300W	Không
HCP-AC100-240V/DC24V-300W	AC100~240V	DC24V-300W	Không
HCP-AC100-240V/DC36V-600W	AC100~240V	DC36V-600W	Không
HCP-AC220V/AC100V-2.5KW	AC220V	AC100V-2.5KW	Không
HCP-AC220V/AC200V-5KW	AC220V	AC200V-5KW	Không
HCPD-AC100-200V/DC12V-300W	AC100~240V	DC12V-300W	DC24V-0.5A
HCPD-AC100-200V/DC24V-300W	AC100~240V	DC24V-300W	DC24V-0.5A
HCPD-AC100-200V/DC36V-600W	AC100~240V	DC36V-600W	DC24V-0.5A
HCPD-AC220V/AC100V-2.5KW	AC220V	AC100V-2.5KW	DC24V-0.5A
HCPD-AC220V/AC200V-5KW	AC220V	AC200V-5KW	DC24V-0.5A


**Thông số kỹ thuật bổ sung**

Kiểu mẫu	Mục và mô tả
FPR	Đường sắt bảo vệ phía trước
RPR	Đường sắt bảo vệ phía sau

Cấp nguồn: Chúng tôi sẽ sản xuất cấp nguồn theo thông số kỹ thuật của bạn.

Để điều khiển hiệu suất cao, vui lòng chọn model cao cấp hơn "Bộ điều khiển máy sưởi hiệu suất cao HHC2".

[Lưu ý] Khi thêm chức năng, kích thước bên ngoài sẽ thay đổi.

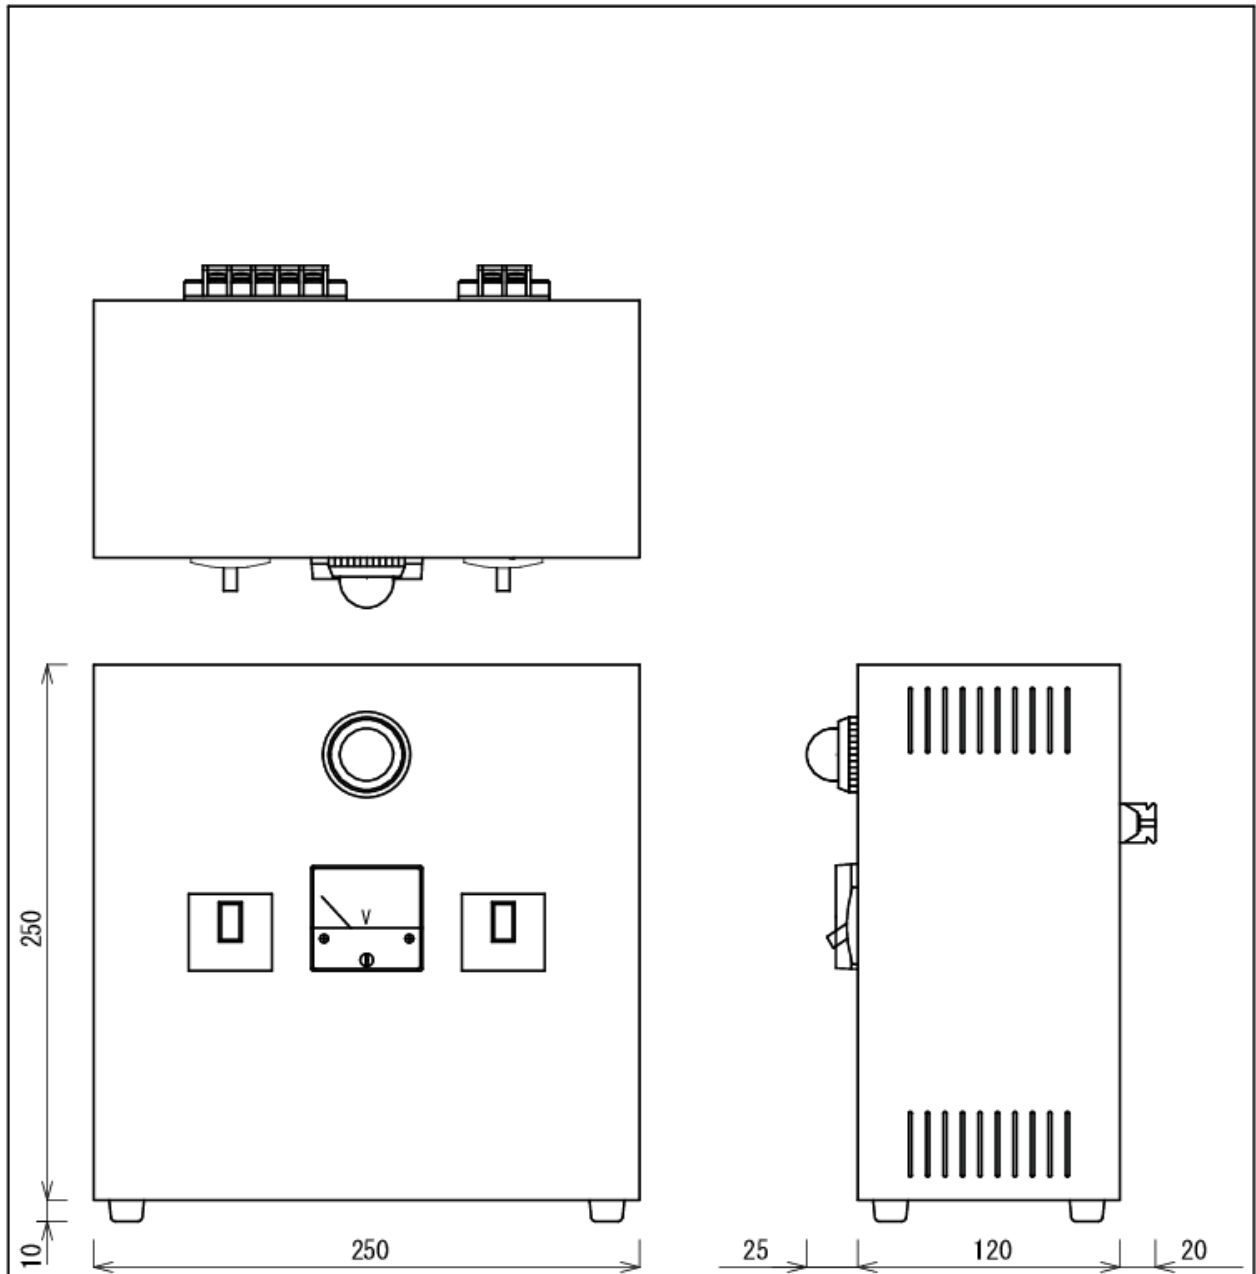


Kiểu mẫu cơ bản	HCP				HCPD					
Đôi với quạt làm mát	Không				DC24V-0.5A					
Điện áp nguồn	AC100V-240V		AC220V		AC100V-240V		AC220V			
Điện áp điều khiển	DC12V	DC24V	DC36V	AC100V	AC200V	DC12V	DC24V	DC36V	AC100V	AC200V
Điện lực điều khiển	300W	600W	2.5kW	5kW	300W	600W	2.5kW	5kW		
Tín hiệu điều khiển	DC0-5V									
Kiểu mẫu	HCP-(Điện áp nguồn)/(Điều khiển điện lực)/Thông số kỹ thuật bổ sung									
Tên sản phẩm	Bộ điều khiển bộ gia nhiệt đầu vào xung cho bộ gia nhiệt halogen									

Ngày tháng	Số bản vẽ
2024. 03. 04	HCP-V1

**Heat-tech Co.,Ltd.**

## Cáp nguồn cho bộ điều khiển máy sưởi

Chúng tôi sẽ sản xuất cáp nguồn được chỉ định.

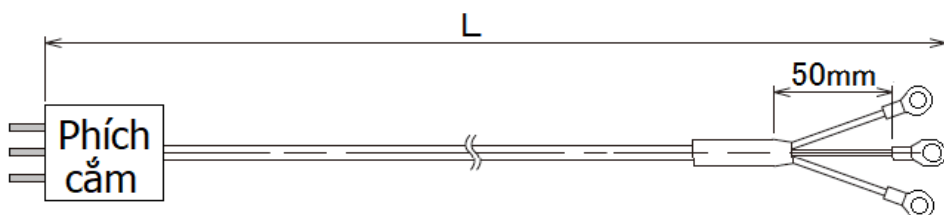

Thiết bị đầu cuối tròn

Type A	Type B	Type C	Type D	Type E	Type F
Type G	Type H	Type I	Type J	Type L	

VOLT	NEMA	15 AMPERE		20 AMPERE		30 AMPERE	
		Receptacle	Plug	Receptacle	Plug	Receptacle	Plug
125 V	L1						
250 V	L2						
125 V	L5						
250 V	L6						
277V, A.C.	L7						
480 V	L8						
600 V	L9						

Nếu bạn cần phích cắm hoặc đầu nối không được hiển thị ở trên, chúng tôi sẽ sản xuất càng nhiều càng tốt.

Phương pháp chỉ định kiểu mẫu báo giá

Dành cho (mẫu bộ điều khiển máy sưởi) - (hình dạng phích cắm) - (chiều dài cáp)

Ví dụ về kiểu mẫu báo giá

HCP-AC220/220V-5KW-TypeA-5m

Làm nóng nhiệt độ cao không tiếp xúc

**Heat-tech**

**Heat-tech Co., Ltd.**

<https://vnm.heat-tech.biz/>

International Medical Device Alliance IMDA

1-6-5 Minatojima Minamimachi Chuo-ku Kobe 650-0047 Japan

TEL 81-78945-7894 FAX 81-78945-7895

E-mail [info@heat-tech.biz](mailto:info@heat-tech.biz)